


Нажимной смазочный шприц 46

- форма А соответствует DIN 1282
- с телескопической трубкой.
- подходит для смазки конических , шаровых и воронкообразных масленок.

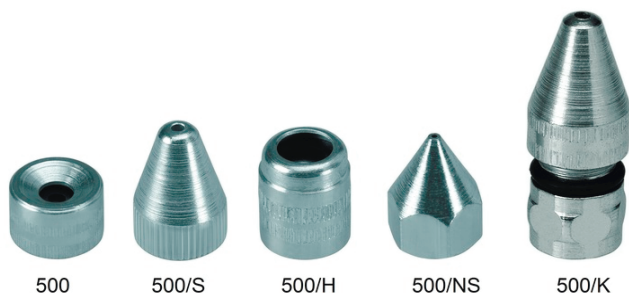

500

500/S

500/H

500/NS

500/K



Пресс-трубка	оцинкованная сталь
Подходит для:	смазки до NLGI 2
Соединение	M 9 x 1
Давление подачи	200 bar
Объем	335 см. куб насыпной смазки
Выход смазки	1,2 см.куб/ход
Размер трубки Ø x L	45 x 250 мм
Общая длина	565 мм