


Ударный смазочный шприц 36

- форма В соответствует DIN 1282
- подходит для смазки конических , шаровых и воронкообразных масленок.

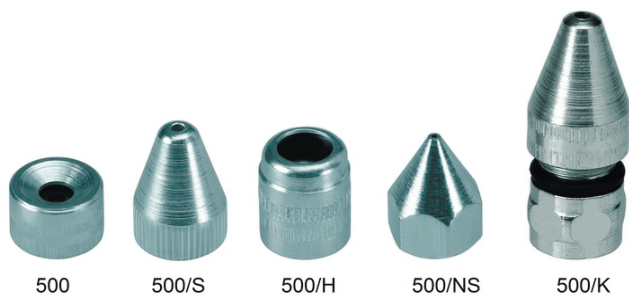

Пресс-трубка	оцинкованная сталь
Подходит для:	смазки до NLGI 2
Соединение	M 9 x 1
Давление подачи	80 - 120 bar
Объем	300 см. куб насыпной смазки
Выход смазки	0,7 см.куб/ход
Размер трубки Ø x L	50 x 155 мм
Общая длина	240 мм