

## ■ Плоские пресс-масленки - специальные версии

Следующие типы представляют только наиболее часто используемые масленки специального типа. Для отдельных применений UMETA выпускает пресс-масленки с плоской головкой в специальных формах и в других версиях по отношению к следующим параметрам:

- размеры
- материал
- размер резьбы
- форма резьбы (например, с конической резьбой)
- длина
- и т.д.



### Плоские пресс-масленки с обратным клапаном

#### Тип M1 или Тип M22



- Тип M1, головка-Ø 16 mm или Тип M22, головка-Ø 22 mm
- прямая форма A/180°
- изготовлена из стали, оцинкованная и пассивированная, с цилиндрической резьбой
- как вариант для высокого давления с штифтовым клапаном по запросу

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Благодаря специальному обратному клапану точка смазки будет герметично закрываться после операции смазки. В результате в зависимости от соответствующего применения могут быть достигнуты внутренние импульсные давления до 1000 бар (14 500 фунтов на кв. Дюйм). Особенно подходит для тяжелой промышленности, индустрии тяжелого транспорта.


### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**ВНИМАНИЕ!** При демонтаже необходимо проявлять максимальную осторожность из-за возможной нагрузки под давлением.

Демонтаж должен выполняться только опытным персоналом!

- GW    резьба  
L1    общая высота  
L2    высота резьбы  
W    угол  
SW    размер ключа

(все размеры в мм, резьба метрическая или дюймовая)

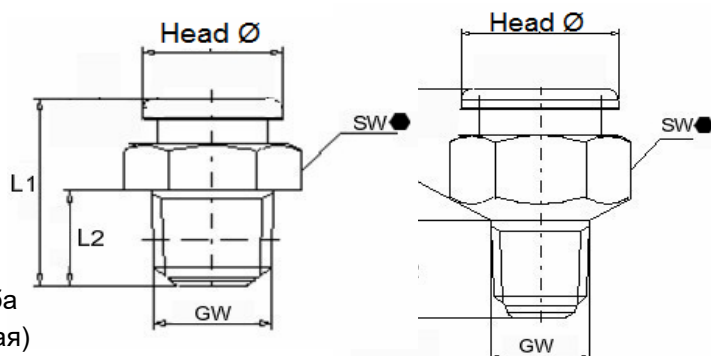

**GW M 16 x 1.5**

|    |    |   |      |          |   | Артикул |        |          |          |
|----|----|---|------|----------|---|---------|--------|----------|----------|
| L1 | L2 | W | Тип  | SW       |   | Сталь   | Латунь | Нерж. А2 | Нерж. А4 |
| 32 | 12 |   | M 22 | 22mm HEX | ● | 5240013 |        |          |          |
| 70 | 20 |   | M 1  | 22mm HEX | ● | 5240020 |        |          |          |

**GW R 1/4, 1/4 - 19 BSP**

|      |      |   |     |          |   | Артикул |        |          |          |
|------|------|---|-----|----------|---|---------|--------|----------|----------|
| L1   | L2   | W | Тип | SW       |   | Сталь   | Латунь | Нерж. А2 | Нерж. А4 |
| 22,5 | 11,5 |   | M 1 | 17mm HEX | ● | 5376214 |        |          |          |

**GW G 3/8, 3/8 - 19 BSPP**

|    |    |     |      |          |   | Артикул |        |          |          |
|----|----|-----|------|----------|---|---------|--------|----------|----------|
| L1 | L2 | W   | Тип  | SW       |   | Сталь   | Латунь | Нерж. А2 | Нерж. А4 |
| 23 | 13 |     | M 1  | 17mm HEX | ● | 5376314 |        |          |          |
| 33 | 13 | 60° | M 22 | 22mm HEX | ● | 5240048 |        |          |          |

**GW 1/4" - 18 NPTF**

|    |      |     |      |          |   | Артикул |        |          |          |
|----|------|-----|------|----------|---|---------|--------|----------|----------|
| L1 | L2   | W   | Тип  | SW       |   | Сталь   | Латунь | Нерж. А2 | Нерж. А4 |
| 21 | 10,7 |     | M 1  | 17mm HEX | ● | 5240046 |        |          |          |
| 35 | 15   | 30° | M 22 | 22mm HEX | ● | 5240061 |        |          |          |

**GW 3/8" - 18 NPT/PTF**

|    |    |     |      |          |   | Артикул |        |          |          |
|----|----|-----|------|----------|---|---------|--------|----------|----------|
| L1 | L2 | W   | Тип  | SW       |   | Сталь   | Латунь | Нерж. А2 | Нерж. А4 |
| 33 | 14 | 60° | M 22 | 22mm HEX | ● | 5240062 |        |          |          |

**GW 1/2" - 14 NPT**

|      |    |     |      |          |   | Артикул |        |          |          |
|------|----|-----|------|----------|---|---------|--------|----------|----------|
| L1   | L2 | W   | Тип  | SW       |   | Сталь   | Латунь | Нерж. А2 | Нерж. А4 |
| 29   | 13 |     | M 22 | 22mm HEX | ● | 5240063 |        |          |          |
| 41,5 | 19 | 60° | M 22 | 22mm HEX | ● | 5240009 |        |          |          |

## Плоская пресс-масленка с винтовой защитной крышкой

### Тип M1



- головка Ø 16 mm
- прямая версия A/180°
- с уплотнительным кольцом для защиты от пыли и влаги
- с цилиндрической резьбой


### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для дополнительной блокировки от внутреннего давления и как защита от загрязнения.

Особенно подходит для открытых точек смазки.

GW резьба  
L1 общая высота  
L2 высота резьбы  
SW размер ключа

(все размеры в мм, резьба метрическая или дюймовая)

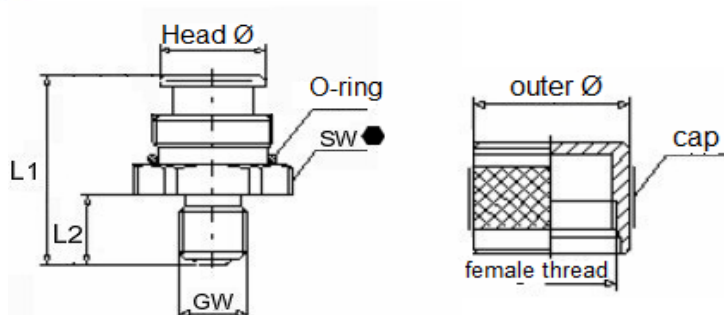

**GW M 10 x 1.0**

|    |      |          |   | Артикул |        |          |          |
|----|------|----------|---|---------|--------|----------|----------|
| L1 | L2   | SW       |   | Сталь   | Латунь | Нерж. А2 | Нерж. А4 |
| 31 | 11,5 | 22mm HEX | ● | 5544057 |        | 5544053  |          |

**GW M 12 x 1.5**

|    |      |             |   | Артикул |        |          |          |
|----|------|-------------|---|---------|--------|----------|----------|
| L1 | L2   | SW          |   | Сталь   | Латунь | Нерж. А2 | Нерж. А4 |
| 31 | 11,5 | 22 mm/6kant | ● | 5544056 |        |          |          |

**GW R 1/4, 1/4 - 19 BSP**

|    |      |          |   | Артикул |        |          |          |
|----|------|----------|---|---------|--------|----------|----------|
| L1 | L2   | SW       |   | Сталь   | Латунь | Нерж. А2 | Нерж. А4 |
| 31 | 11,5 | 22mm HEX | ● | 5544054 |        |          |          |

## Плоская пресс-масленка с удлинителем Тип М1


- головка Ø 16 mm
- прямая форма A/180°
- изготовлена из стали, оцинкованная и пассивированная
- закаленная в соответствии с DIN
- с цилиндрической резьбой
- с удлинителем для точного расхода жира



### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для глубоких точек смазки, которые можно обслуживать через удлинитель, для приводных валов

GW резьба  
L1 общая высота  
L2 высота резьбы  
L3 глубина монтажа  
SW размер ключа



(все размеры в мм, резьба метрическая или дюймовая)

**GW M 8 x 1.0**

|    |    |    |          | Артикул |         |          |          |
|----|----|----|----------|---------|---------|----------|----------|
| L1 | L2 | L3 | SW       | Сталь   | Латунь  | Нерж. А2 | Нерж. А4 |
| 40 | 6  | 23 | 17mm HEX | ●       | 5240067 |          |          |