


## Ударный смазочный шприц 30-34

- форма В соответствует DIN 1282
- подходит для смазки конических , шаровых и воронкообразных масленок.

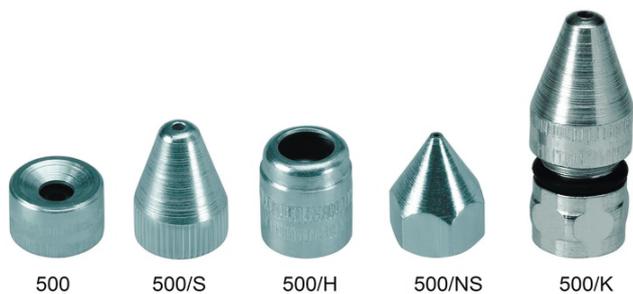

Пресс-трубка	ударопрочный пластик	
Подходит для:	Смазки до NLGI 2	
Соединение	M 9 x 1	
Модель	30	34
Объем	60 см. куб	150 см. куб
Давление подачи	80 - 120 bar	80 - 120 bar
Выход смазки	0,6 см.куб/ход	0,6 см.куб/ход
Общая длина	165 мм	200 мм
Размер трубки Ø x L	30 x 105 мм	42 x 140 мм